

# Bouton d'alarme manuelle PAM

Rev. 1



## PAM-NO et NF

Bouton à déclenchement manuel mécanique avec dégagement mécanique pour tourner

## Applications

Fonction d'alarme d'une zone en cas d'urgence  
 Fonction d'arrêt d'urgence  
 Fonctions déclenchement/d'arrêt d'urgence

## Composition


Matériel polycarbonate  
 Couleur gris clair  
 Entrée de câble: à rompre 1 de 20mm et 1 de 25mm  
 Protection IP44  
 Coup de poing bouton rouge diamètre 40 mm  
 Contacts NO  
 Poids du bouton 0,170 Kg.  
 Durée de vie mécanique 30000 cycles  
 Capacité du contact:

Tension Ue VAC	24	48	60	110	220	380	400	500	600
Courant Ie	10	8	6	6	3	2	1,5	1,5	1,2
Tension Ue VDC	24	48	60	110	220				
Courant Ie	5	2,7	2	1,1	0,55				


Matériau des contacts en alliage d'argent



Selon UL 508  
 Courant alternatif 50/60 Hz

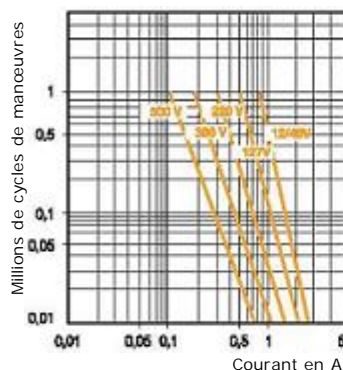

Courant continu Cat DC13

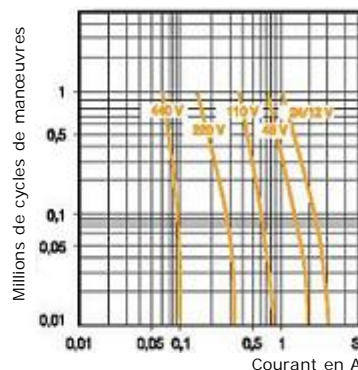

Température de stockage -40°C + 70°C  
 Température de fonctionnement -25°C + 70°C

Référence selon les normes suivantes  
 EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, EN/IEC 60204-1,  
 IEC 60364-5-53, UL 508, CSA C22-2 N°14-10

Selon les exigences essentielles des directives  
 2006/95/EC Directive basse tension  
 2006/95/EC Directive Machines  
 2006/95/EC Directive de compatibilité électromagnétique

**Remarque.** Avant de brancher l'appareil on recommande de lire attentivement la notice technique et la conserver pour des consultations futures.  
 En outre nous recommandons d'effectuer correctement les connexions électriques selon le schéma inclu en suivant les instructions et les Règles en vigueur.



**ASSURANCE.** L'appareil est assuré par la SOCIETA' REALE MUTUA pour le R.C. PRODUTTS pour une valeur maximale 1.500.000 d'Euro contre les dommages provoqués par le mauvais fonctionnement du dispositif

**GARANTIE.** L'appareil est garanti pour une période de 3 Ans à compter de la date de fabrication, selon les conditions décrites de suite. Ils seront substitués gratuitement les composants reconnus défectueux, à l'exclusion des étuis ou emballages en plastique ou aluminium, d'éventuelles batteries, et fiches techniques L'appareil devra parvenir en port franc à la **BEINAT S.r.l.**

La garantie ne couvre pas les pannes dues aux farfouillages de la part du personnel non autorisé, ainsi que des installations erronées ou des négligences dérivantes aux phénomènes étranges au normal fonctionnement de l'appareil.

La société **BEINAT S.r.l.** n'est pas responsable de dommages, directs ou indirects, causés à toutes personnes, animaux ou choses, d'avaries du produit ou la suspension forcé de l'utilisation.



**MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE.**

Le symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être porté à un endroit pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, telle que la collecte sélective:

- Dans les points de vente en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Les points de collecte locaux (centres de déchets de collecte, les centres de recyclage locaux, etc...):

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute informations supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Attention:** dans certains pays de l'Union, tous les produits ne relèvent pas du champ d'application de la loi nationale de recyclage relative à la directive européenne 2002/96/CE et ne font pas partie des produits à récupérer en fin de vie.



Made in Italy

Bouton d'alarme **PAM**

Lo styling è della b & b design

Cachet du revendeur

Date d'achat: .....

Numéro de série : .....

La Beinat S.r.l. dans le but d'améliorer ses produits, il se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, esthétiques et fonctionnelles à tout moment et sans préavis..

**BEINAT S.r.l.**

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY

Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77

http:// www.beinat.com



**Commercial-** info@beinat.com

**Assistance Technique-** laboratorio@beinat.com

BE-Rev 1.0 1803