

Pulsante di Allarme Esterno PAM

Rev. 1



PAM-NA e NC

Pulsante ad azionamento manuale con sgancio meccanico a girare

Destinazione d'uso

Funzione di allarme di zona di emergenza
 Funzione di spegnimento di emergenza
 Funzioni di arresto di emergenza

Composizione


Materiale in Policarbonato
 Colore grigio chiaro
 Ingresso cavi: a rompere 1 da 20mm e 1 da 25mm
 Protezione IP65
 Fungo pulsante rosso diametro 40 mm
 Contatti NA
 Peso del pulsante 0,170 Kg.
 Durata meccanica 30000 cicli
 Portata del contatto:

Tensione Ue VAC	24	48	60	110	220	380	400	500	600
Corrente Ie	10	8	6	6	3	2	1,5	1,5	1,2
Tensione Ue VDC	24	48	60	110	220				
Corrente Ie	5	2,7	2	1,1	0,55				


Materiale dei contatti in Lega argento



Secondo UL 508
 Corrente alternata 50/60 Hz

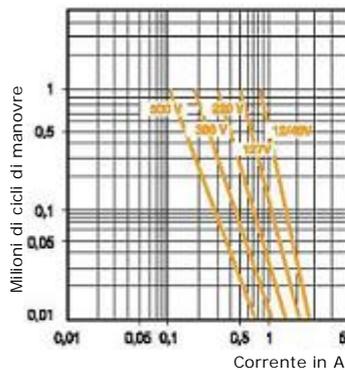

Corrente continua Cat DC13

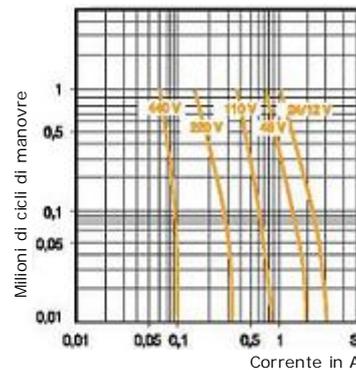

Temperatura ambiente di stoccaggio -40°C + 70°C
 Temperatura ambiente di funzionamento -25°C + 70°C

Riferimento secondo le Norme seguenti

EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, EN/IEC 60204-1, IEC 60364-5-53, UL 508, CSA C22-2 N°14-10

Rispondente ai requisiti essenziali delle direttive

2006/95/EC Direttiva bassa tensione
 2006/95/EC Direttiva macchine
 2006/95/EC Direttiva compatibilità elettromagnetica
 2006/95/EC Direttiva bassa tensione

Nota. Prima di collegare l'apparecchiatura si raccomanda di leggere attentamente il libretto d'istruzioni e conservarlo per le future consultazioni. Inoltre si raccomanda di eseguire correttamente le connessioni elettriche come da disegni acclusi, osservando le istruzioni e le Norme Vigenti.



ASSICURAZIONE. L'apparecchiatura è protetta dall'assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la R.C. PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe creare in caso di non funzionamento.

GARANZIA. L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito.

Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l'**esclusione** delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.

L'apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta **BEINAT S.r.l.**

Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonché le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio.

La ditta **BEINAT S.r.l.** non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.



SMALTIMENTO A "FINE VITA" DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Il simbolo del cestino sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

Assicurandovi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

Attenzione: in alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".



Pulsante allarme PAM

Lo styling è della b & b design

Timbro del rivenditore

Data di acquisto :

Matricola :

La Beinat S.r.l. seguendo lo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza dare alcun preavviso.

BEINAT S.r.l.
Via Fatebenefratelli 122/C 10077
S. Maurizio C/se (TO) - ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)



Business - info@beinat.com
Help Desk - laboratorio@beinat.com