

Botón de alarma externa PAM

Rev. 1



PAM-NA y NC

Botón de accionamiento manual con liberación mecánica para girar.

Uso previsto

Función de alarma de zona de emergencia

Función de apagado de emergencia

Funciones de parada de emergencia

Composición

Material de policarbonato

Color gris claro

Entrada cable: romper 1 de 20 mm y 1 de 25 mm

Protección IP65

Botón rojo hongo diámetro 40 mm

Contactos de NA

Peso del botón 0.170 Kg.

Duración mecánica 30000 ciclos.

Capacidad de contactos:

Tensión Ue VAC	24	48	60	110	220	380	400	500	600
----------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Corriente Ie	10	8	6	6	3	2	1,5	1,5	1,2
--------------	----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----


Tensión Ue VDC	24	48	60	110	220				
----------------	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--

Corriente Ie	5	2,7	2	1,1	0,55				
--------------	---	-----	---	-----	------	--	--	--	--


Material de los contactos en aleación de plata.



De acuerdo con UL 508
Corriente alterna 50/60 Hz

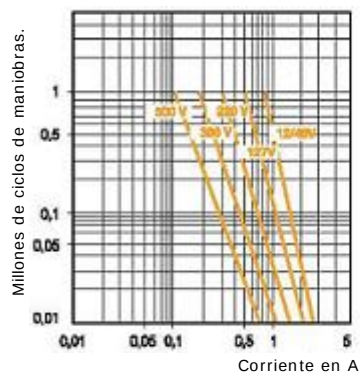

Corriente continua Cat DC13

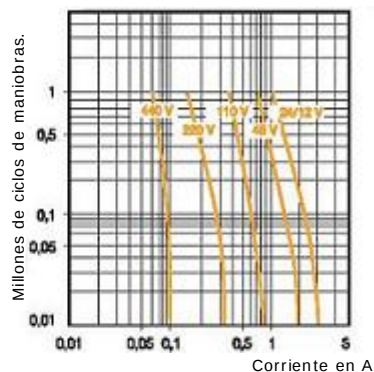

Temperatura ambiente de almacenamiento -40° C + 70° C

Temperatura ambiente de funcionamiento -25° C + 70° C

Referencia de acuerdo con las siguientes normas

EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, EN/IEC 60204-1, IEC 60364-5-53, UL 508, CSA C22-2 N°14-10

Cumple los requisitos esenciales de las directivas.

2006/95/CE Directiva de baja tensión

2006/95/CE Directiva de Máquinas

2006/95/CE Directiva de Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE Directiva de baja tensión

Nota. Antes de conectar el equipo, se recomienda leer atentamente el libro de instrucciones y conservarlo para futuras consultas.

También se recomienda de realizar correctamente las conexiones eléctricas según el plano adjunto y las normas vigentes del país



SEGURO El equipo está protegido de un seguro en la SOCIETA REALE MUTUA para el R.C. PRODOTTO por un valor máximo de 1.500.000 Euros , contra los daños que este equipo puede crear en caso de que no funcionara.

GARANTIA El equipo está garantizado por un periodo de 3 años de la fecha de fabricación, en base a las condiciones descritas a continuación.

Serán sustituidos gratuitamente los componentes reconocidos defectuosos, con la exclusión de la caja plástica o de aluminio, la bolsa, los embalajes, eventuales baterías y esquemas técnicos.

El equipo deberá ser enviado a portes pagados al distribuidor **BEINAT S.r.L.**

De la garantía queda excluido los daños o desgastes derivados de la mala manipulación por personal no experto ni autorizado, tampoco por la instalación errónea o de acciones derivadas de fenómenos extraños al normal funcionamiento del equipo.

La empresa **BEINAT S.r.L.** no responde de eventuales daños, directos o indirectos, causados a personas, animales o cosas, de la avería del producto o de la suspensión forzada de uso del mismo..



TRATAMIENTO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN FINAL DE VIDA.

Ese símbolo, colado en el producto o en su embalaje, indica que ese producto no debe ser tratado con los desechos domésticos. Debe depositarse en un punto de colecta apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos:

- en los puntos de venta en caso de compra de un equipo equivalente.
- en los puntos de colecta puestos a su disposición localmente (centros de recogida de residuos, colecta selectiva, etc...).

Asegurándose que ese producto se desecha de manera apropiada, ayudará a prevenir las potenciales consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para cualquier información complementaria al respecto de este producto, puede contactar con su ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el almacén dónde se compró el producto.

Atención: en algunos países de la Unión Europea, el producto no entra en el ámbito de aplicación de la ley nacional que acoge la directiva europea 2002/96/CE; por lo tanto, en tales países no rige ninguna obligación de recogida diferenciada al terminar la vida útil del producto.



Botón de alarma PAM

Lo styling è della b & b design

Sello o firma del revendedor

Fecha de compra:

Numero de Serie :

La Beinat S.r.l. Siguiendo el objetivo de mejorar sus productos, se reserva el derecho de modificar las características técnicas, estéticas y funcionales en cualquier momento y sin previo aviso.

BEINAT S.r.l.

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY

Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77

http:// www.beinat.com



Departamento de ventas - info@beinat.com

Asistencia on-line - laboratorio@beinat.com

BE-Rev 1 06 18